


MONTAGGIO MECCANISMO OROLOGIO

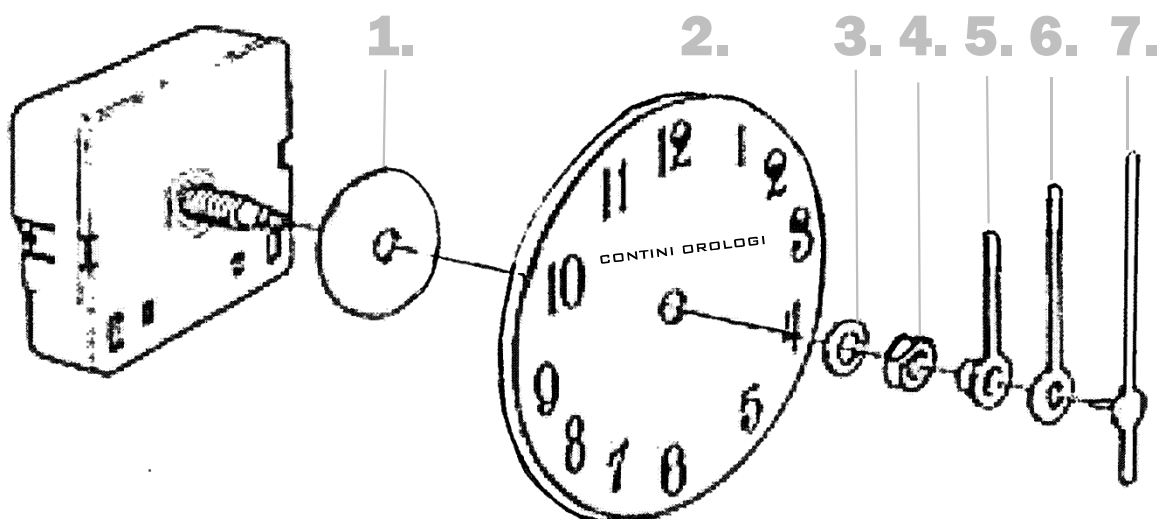


ISTRUZIONI

1. Posizionare lo spessore in gomma, inserendolo nel canotto del meccanismo orologio.
2. In successione inserire il quadrante dell'orologio.
3. Inserire la rondella
4. Inserire il dado ed avvitare, facendo attenzione a non serrare eccessivamente. Il movimento orologio deve rimanere ben saldo al quadrante.
5. Immettere, premendo ad incastro la lancetta delle ore sulle h 12, fino a raggiungere la battuta con la filettatura.
6. In seguito immettere sempre ad incastro la lancetta dei minuti sulle h 12, fino al raggiungimento della battuta.
7. Infine inserire la lancetta dei secondi nel fulcro del canotto.

Per accertare il buon funzionamento del meccanismo orologio, far fare un giro completo di prova della lancetta dei secondi, roteandola con la mano.

APPLICARE CORRETTAMENTE LE LANCETTE

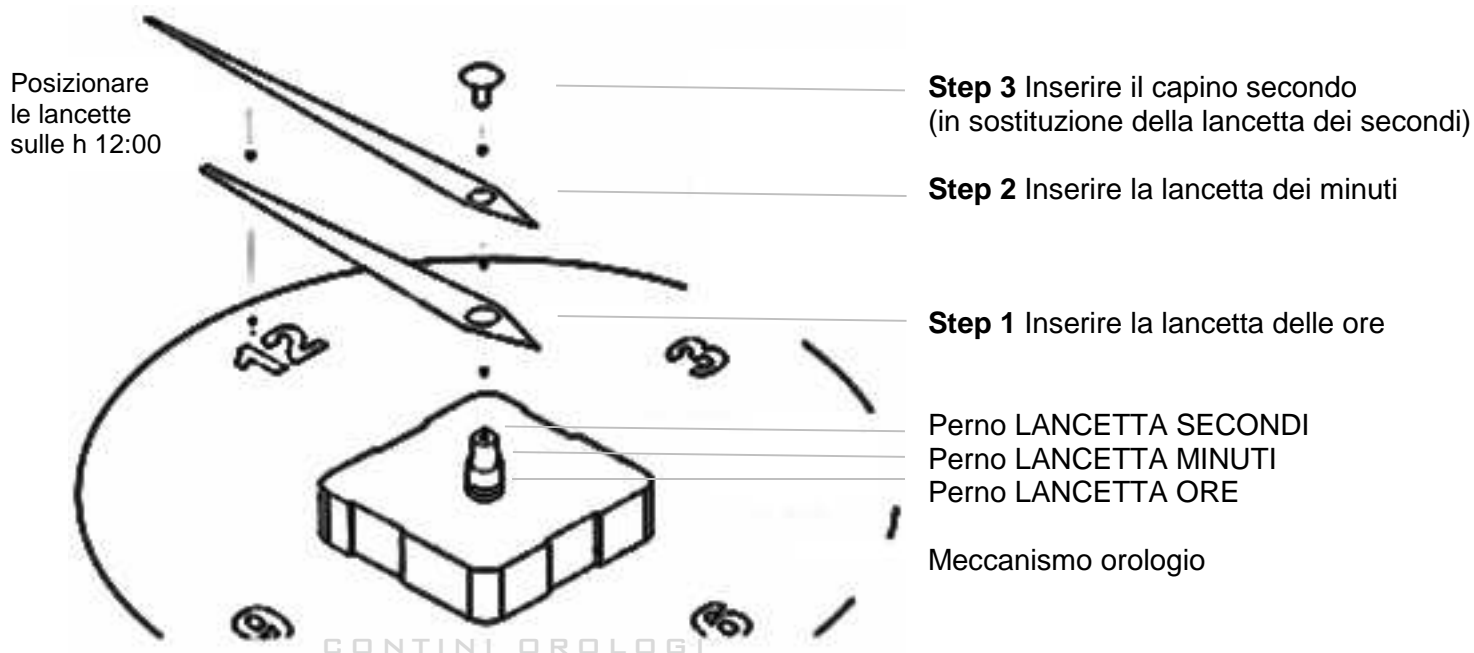

Per azionare l'orologio inserire una batteria stilo "AA" e regolare l'ora, ruotando l'apposita rotella sul retro del meccanismo.